


POLY 75

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Gamma di saldatura Welding Range	Ø 16-75 mm
Voltaggio Standard Standard Voltage	110 V/230V - 50 Hz
Assorbimento Power	0.8 kW - 3.4 A

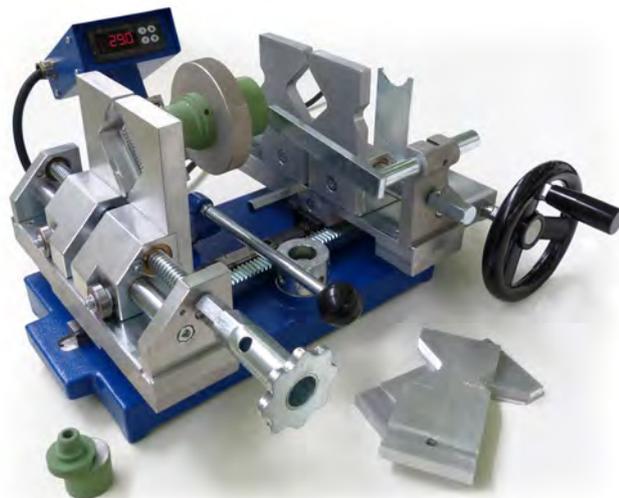

kg COMPOSIZIONE MACCHINA MACHINE'S COMPOSITION

28	<p>Macchina manuale per la polifusione (saldatura a bicchiere) di tubi e raccordi in PP, PE e PVDF sia per applicazioni termosanitarie che industriali. Le particolari morse a "V" consentono il serraggio di tubi e raccordi di ogni genere. Il pratico volante frontale consente il movimento della macchina. È dotata inoltre di un supporto tubo laterale per tutti i diametri. Hand operated basic machine suited for socket welding of PP, PE and PVDF pipes and fittings. "V" shaped clamps allow to firmly grab every kind of pipe or fitting. The hand wheel located on the front of the machina controls the movement. Lateral pipe support for all diameters.</p> <p>Fermi di riferimento per il posizionamento del tubo o raccordo. Pipe/fitting stopper for precise positioning.</p> <p>Termopiastre ruotabile con controllo elettronico della temperatura. Revolving heating mirror with adjustable electronic temperature.</p> <p>Un selettore di profondità di calottamento che automaticamente regola l'inserimento della parte da saldare a seconda del diametro selezionato. Socket dept selector: automatically sets the right dept of insertion depending on the diameter.</p> <p>Coppie bussole teflonate d. 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75 mm. PTFE coated bushes d. 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75 mm.</p> <p>Cassa in legno per il trasporto (cm 55x57x52h). Wooden transport box (cm 55x57x52h).</p>
----	--