


PT CNC



Per saldatrici <i>Suitable for</i>	PT 160 - 1600
Voltaggio Standard <i>Voltage</i>	230 V - 50 Hz / 400 V 3f. - 50 Hz
Assorbimento <i>Power</i>	19.7 kW - 32 A

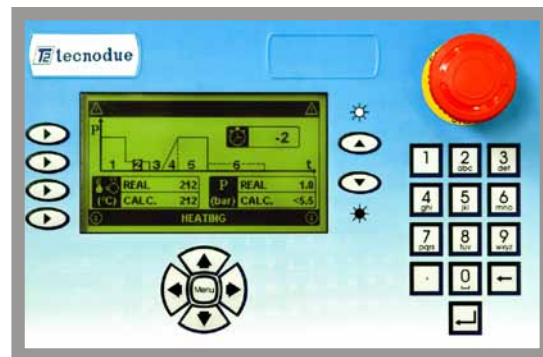

COMPOSIZIONE MACCHINA MACHINE'S COMPOSITION

kg
cm
52
63x31x44h

La centralina CNC rappresenta la possibilità di ottenere una versione automatizzata delle saldatrici da cantiere PT.

Il semplice inserimento dei dati del tubo da saldare consente al computer il calcolo dei parametri di saldatura.

Il controllo continuo e la gestione automatica di tali parametri assicura un perfetto ciclo di saldatura e l'affidabilità del lavoro.

I dati introdotti dall'operatore (materiale, diametro, SDR o spessore del tubo) vengono memorizzati dal computer in modo da poter essere riutilizzati.

I dati utilizzati vengono stampati alla fine di ogni ciclo e possono essere trasferiti su un PC o un pen-drive.

Available for all PT models, this unit allows to obtain a automatic trench butt-welding machine.

Simply set the pipe's data (material, diameter, SDR or wall thickness) and let the computer complete the job.

The computer calculates the welding parameters, according to the choosen welding standard and controls the welding cycle in order to have a perfect final result. All the data and parameters are stored and can be printed and t transferred to a PC or pen drive.